TAURUS
ENERGIA

COMPACTO Y TRANSPORTABLE

GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL

A BATERIA DE LITIO

¿CÓMO SE CARGA LA BATERÍA?
Con paneles solares o a través de red/generador de 220v.

UTILIZACIÓN DE FORMA FIJA
COMO FUENTE PRINCIPAL DE ENERGÍA
O EN LUGARES DONDE
SE REQUIERE ELECTRICIDAD
DE MANERA ESPORÁDICA

GENERADOR **ELÉCTRICO** PORTÁTIL

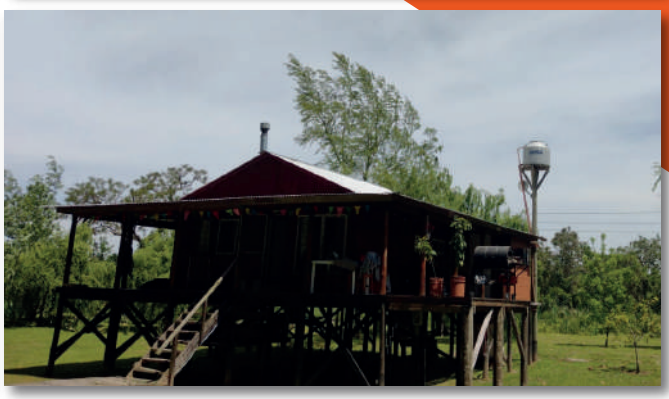

- CASAS RURALES
- CASILLAS RURALES
- TRABAJOS EN EL CAMPO
- CAMPINGS
- CASAS RODANTES
- CAMPERS
- EMBARCACIONES Y CASAS EN EL DELTA
- HOSPITALES DE CAMPAÑA
- SALAS DE PRIMEROS CUIDADOS
- GUARDIAS MÉDICAS
- UNIDADES DE FRÍO
- COMERCIOS Y ESCUELAS

TAURUS ENERGIA

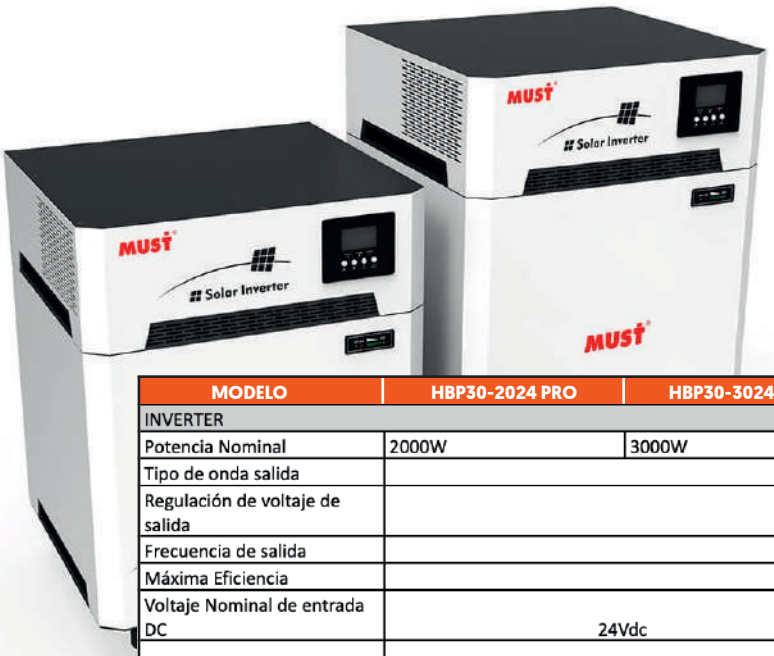

GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL

MODELO	HBP30-2024 PRO	HBP30-3024 PRO	HBP30-5048 PRO	HBP30-6048 PRO
INVERTER				
Potencia Nominal	2000W	3000W	5000W	6000W
Tipo de onda salida	Onda sinusoidal pura			
Regulación de voltaje de salida	230Vac+-5%			
Frecuencia de salida	50Hz o 60Hz (+-0.2Hz)			
Máxima Eficiencia	88%			
Voltaje Nominal de entrada DC	24Vdc		48Vdc	
Consumo en espera	<2 W			
Entrada fotovoltaica (PV INPUT)				
Entrada máxima de energía solar	2500W		5000W	
Corriente de carga máxima fotovoltaica	80A			
Corriente de carga combinada	80A			
Máxima eficiencia	98% MAX			
Voltaje de circuito abierto de la cadena fotovoltaica	145V			
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica	32~130VDC		64~130VDC	
Entrada AC				
Voltaje de entrada AC	230VAC+-5%			
Rango de voltaje de entrada aceptable	96~132VAC o 155~280VAC (para computadoras personales)			
Frecuencia nominal de entrada	50Hz / 60 Hz (Detección automática)			
Tiempo de transferencia	10ms(max)			
Carga AC				
Corriente de carga @ Voltaje de entrada nominal	30A	40A	35A	40A
Algoritmo de carga	4-Step (Li)			
Salida				
Salida de AC	Terminal			
Salida				
Salida de AC	Terminal			
Batería de Litio 250AH				
Energía	6400wh		12000wh	
Voltaje nominal	25.6V		48V	
Horas Aproximadas de Autonomía de Bancos de Batería				
Lámpara Led (15W)	426HS		35DIAS	
Ventilador (45W)	142HS		11DÍAS	
Televisor (60W)	106HS		9DÍAS	
Heladera con Freezer (140W)	46HS		85HS	
Amoladora (800W)	8HS		16HS	
Aire Acondicionado 2500F	6HS		12HS	
Soldadora Inverter	2,5HS		5HS	

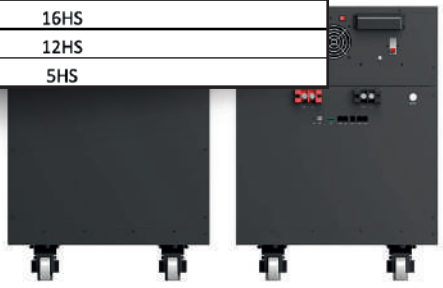

Tel.0114725 2060
www.taurusenergia.com
Instagram @taurusenergiaok
Colón 560, B1646 San Fernando, Buenos Aires